



FIRMA BUDOWLANA „E.Z.O.P.”

ZBIGNIEW PAJĄK

Błękit 35e, 77-400 Złotów

NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239

e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. 797 171 630

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT :	Drogi gminne: 104022P ul. Wojska Polskiego, 104023P ul. Witosza, 104024P ul. Sportowa, 104025P ul. Staszica, 104026P ul. Spokojna, 104027P ul. Sikorskiego w miejscowości Zakrzewo
INWESTOR :	Gmina Zakrzewo ul. Kujańska 5 77-424 Zakrzewo
BRANŻA :	Drogowa
STADIUM :	Projekt stałej organizacji ruchu

ZESPÓŁ PROJEKTOWY


STANOWISKO:	Imię i nazwisko	Zakres i nr uprawnień budowlanych	Podpis
PROJEKTANT BR. DROGOWA	ZBIGNIEW PAJĄK	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid. WKP/0122/POOD/16	

ZŁOTÓW, styczeń 2023 r.

SPIS TREŚCI

I. KARTA UZGODNIENÍ	3
II. CZĘŚĆ OPISOWA	4
1. Podstawa opracowania.	4
2. Przedmiot opracowania.	4
3. Materiały wyjściowe.	4
4. Cel opracowania.	4
5. Opis stanu istniejącego.	4
6. Opis przyjętych rozwiązań.	4
7. Zasady umieszczania znaków w pasie drogowym.	5
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9
1. Plan orientacyjny	– rys. nr 1
2. Projekt docelowej organizacji ruchu w skali 1:500	– rys. nr 2

I. KARTA UZGODNIEN

Lp.	Data	Uwagi
1.	17.01.2023r.	Opinie porytymie, bez uwag.  WÓJT mgr Marek Buława
2.	19.01.2023r.	opinie porytymie  NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KPP w Złotowie podkom. Rafał
3.	19.01.2023 r.	Uwagi: Nie wyjazd z strefy ozn. B-43 ustawic znaki A-7, na drodze z pierwszeństwem przejazdu ustawić znaki D-1 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 77-400 Złotów ul. Za Dworcem 3a Tel. 2633483(84) Fax 2633485  Czesław Milewski
4.	2023 -01- 26	STAROSTWO POWIATOWE Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW (10) ZATWIERDZAM z uwagami: 1. dokonać montażu znaków A7 „ulica pierwszeństwa” na drogach wyjazdowych oznaczonych znakami B-43 „strefa ograniczonej prędkości”. 2. na drogach z pierwszeństwem przejazdu dokonać montażu znaków D-1 „droga z pierwszeństwem”.  STAROSTA ZŁOTOWSKI Kyszard Goławski

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiającym,
- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,
- Wizja w terenie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych nr 104022P ul. Wojska Polskiego, 104023P ul. Witosa, 104024P ul. Sportowa, 104025P ul. Staszica, 104026P ul. Spokojna, 104027P ul. Sikorskiego miejscowości Zakrzewo.

3. Materiały wyjściowe.

- a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dz.U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 ze zmianami i załącznikami,
- b) Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późniejszymi zmianami,
- c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r., poz. 124,
- d) Ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami,
- e) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. nr 170 z 2002 r. poz. 1393 ze zmianami,
- f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

4. Cel opracowania.

Projekt opracowano w celu wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu celem uporządkowania ruchu na drogach gminnych nr 104022P ul. Wojska Polskiego, 104023P ul. Witosa, 104024P ul. Sportowa, 104025P ul. Staszica, 104026P ul. Spokojna, 104027P ul. Sikorskiego miejscowości Zakrzewo.

Planowana data wprowadzenia projektowanej stałej organizacji ruchu: grudzień 2023 r.

5. Opis stanu istniejącego.

Istniejące drogi gminne posiadają nawierzchnię z betonu asfaltowego.

6. Opis przyjętych rozwiązań.

W ramach planowanej czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych nr 104022P ul. Wojska Polskiego, 104023P ul. Witosa, 104024P ul. Sportowa, 104025P ul. Staszica, 104026P ul. Spokojna, 104027P ul. Sikorskiego przyjęto następujące rozwiązania:

1. Demontaż istniejących znaków: A-7 – 5 szt., D-40 – 7 szt., D-41 – 7 szt.,
2. Montaż znaków D-43 – szt. 7, D-44 – szt. 7.

7. Zasady umieszczania znaków w pasie drogowym.

7.1. Umieszczanie znaków:

1. Po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu;
2. Nad poszczególnymi pasami ruchu, jeżeli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu;
3. Po lewej stronie jezdni:
 - a. samodzielnie, jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 - b. jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków kategorii A, B (z wyjątkiem znaków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b,
 - c. na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b oraz znaków kategorii G;
4. Na jezdni, jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;
5. Na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy w określonym kierunku.
6. Jeżeli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien znajdować się w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba że warunki lokalne to uniemożliwiają lub przepisy załącznika stanowią inaczej.

7.2. Sposób umieszczania znaków.


Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarni, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
- 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
- 10 m na pozostałych drogach.


Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znaków pokazano na rysunku poniżej:

- sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym:

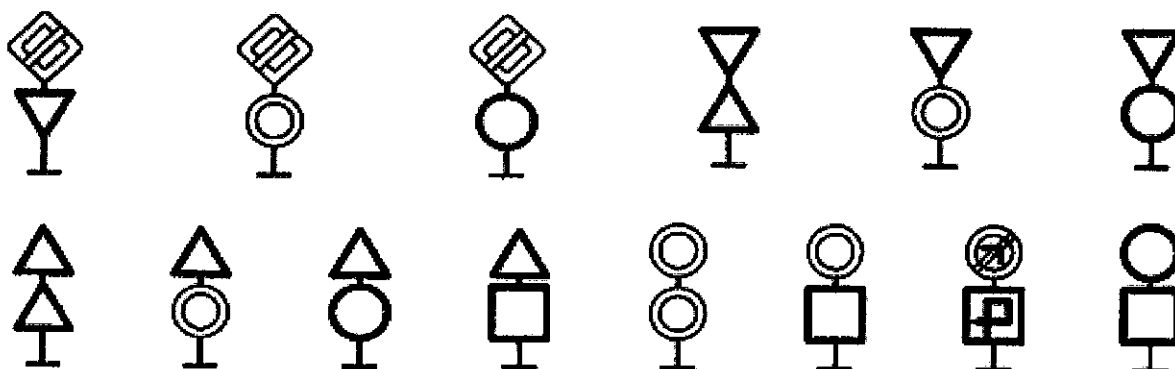


- sposoby umieszczania trzech znaków w układzie pionowym

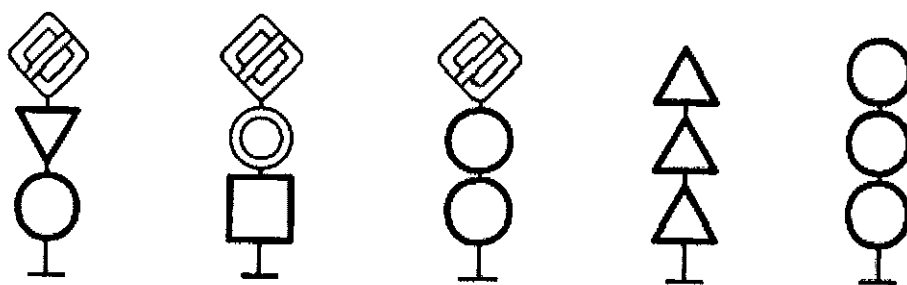

7.3. Poziome odchylenie tarczy znaku.

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku.


Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rysunkach poniżej:

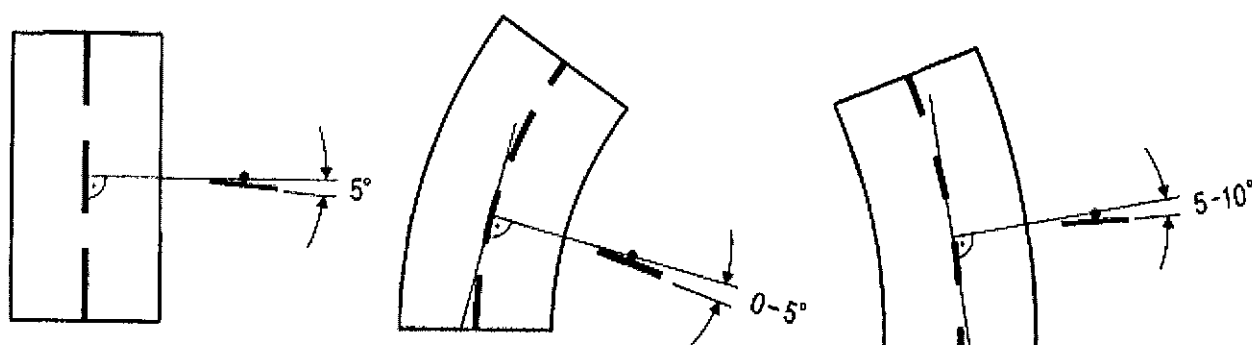


a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

7.4. Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania.

Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony:

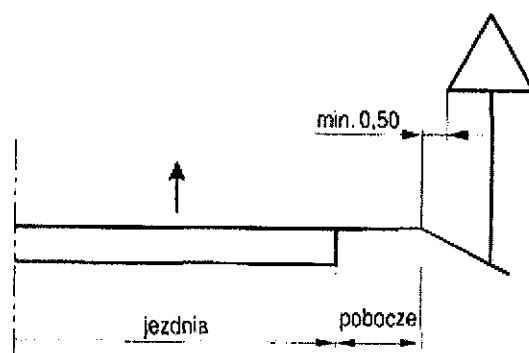


a) na drodze

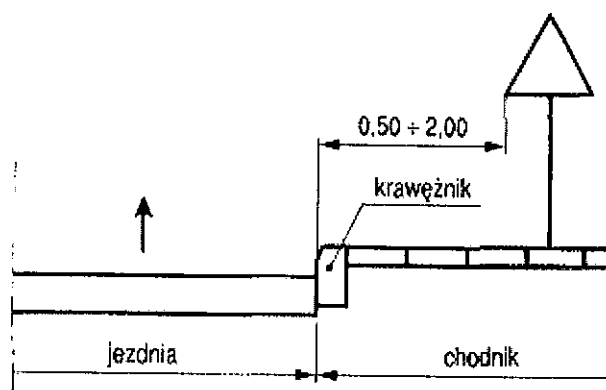


c) na ulicy

7.5. Wysokość umieszczenia znaków:

Wysokość umieszczenia dużych drogowych znaków w kształcie strzały (E-3) powinna być tak dobrana, aby zapewnić jak najlepszą widoczność drogowego znaku, nie pogarszając warunków widoczności na skrzyżowaniu.



a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

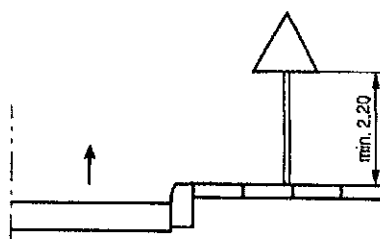

j) kategorii A, B, C, D, F, G

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. Odległości znaków od krawędzi jezdni przedstawione na rysunkach powyżej powinny być zachowane również w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogowych znaków w kształcie strzały, które mogą być umieszczane równolegle do krawędzi jezdni. Odległość mierzy się wówczas do powierzchni czołowej znaku lub jego krawędzi w miejscu najbliższym jezdni. Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.


Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) podano w tabeli poniżej. Wysokości te nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, które mogą być umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni. Jeśli na jednym słupku umieszczone są dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawędź niżej położonego znaku znajduje się na wysokości podanej w tabeli poniżej. Na ulicach w obszarach zabudowanych przez niżej umieszczony znak rozumieć należy również dodatkowe tabliczki pod znakami.

Kategorie znaków	Wysokość umieszczenia znaku [m]	
	poza obszarami zabudowanymi	w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze B - zakazu C - nakazu D - informacyjne F - uzupełniające G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi	min. 2,00 (min. 1,50)	min. 2,00 (2,20)

7.6. Wymiary znaków pionowych w podziale na grupy:

Grupa znaków	Symbol	Kategorie znaków			
		A	B	C	D
		Ostrzegawcze	Nakazu	Zakazu	Informacyjne
		Długość boku	Średnica	Długość podstawy	Wysokość (n=0,1,2)
Wielkie	W	1200	1000	1200	1200+300n
Duże	D	1050	900	900	900+225n
Średnie	S	900	800	600	600+150n
Małe	M	750	600	600	600+150n
Mini	MI	600	400	400	400+10

Opracował:


mgr inż. Zbigniew Pająk

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



EZOP ZBIGNIEW PAJĄK

Błękit, ul. Zacisza 5

77 - 400 Złotów

e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Gmina Zakrzewo

ul. Kujańska 5

77-424 Zakrzewo

OBIEKT: Drogi gminne: 104022P ul. Wojska Polskiego, 104023P ul. Witosa, 104024P ul. Sportowa 104025P ul. Staszica, 104026P ul. Spokojna, 104027P ul. Sikorskiego, w miejscowości Zakrzewo

RYSUNEK: Szkic orientacyjny

Nr rysunku
1

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16	01/2023	
STADIUM PSOR	BRANŻA BD	ROK OPR. 2023	SKALA -	